



Wasser-Anschluss

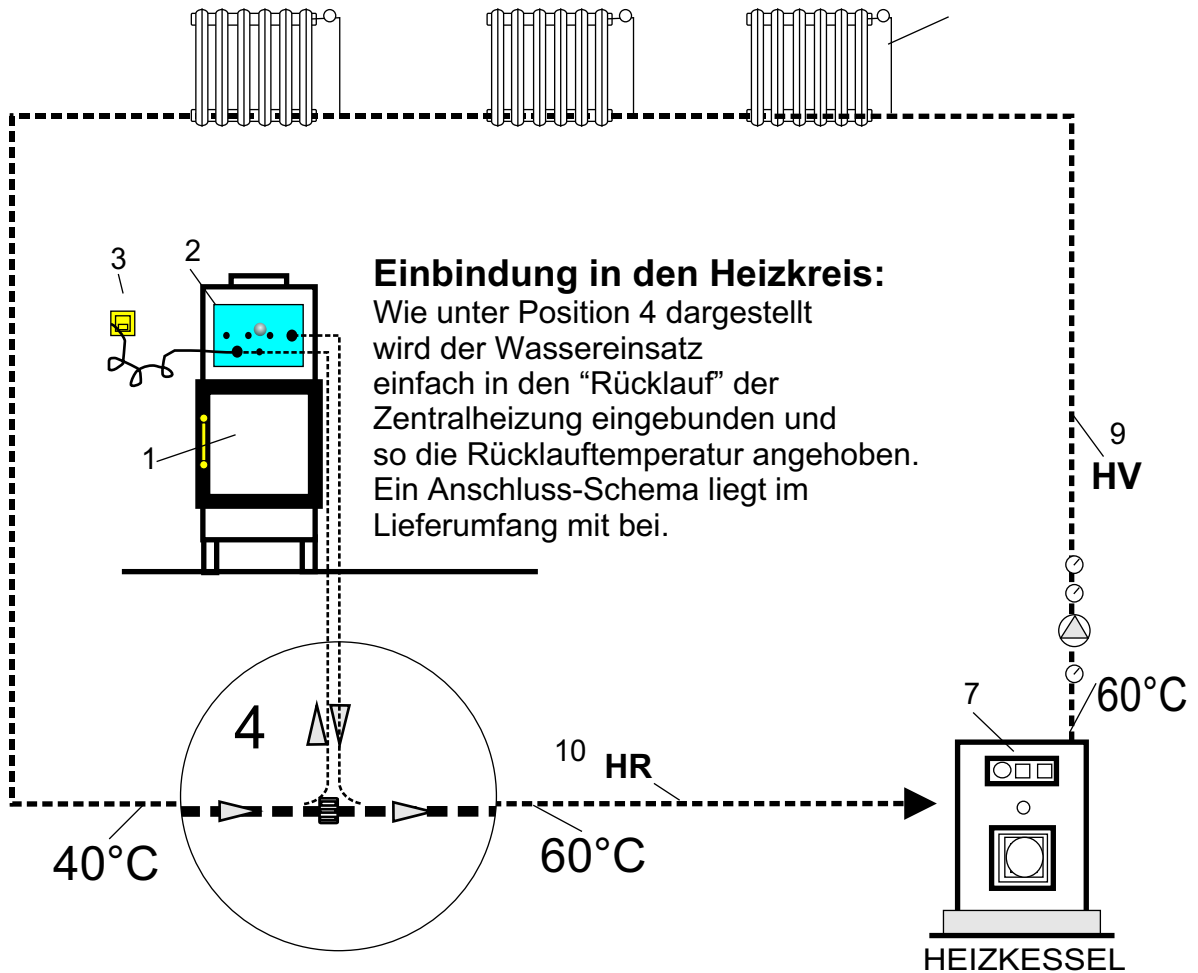

Einsatz mit Frontplatte



- 1 Einsatz, voll schamottiert, mit Glastüre (ohne Frontplatte)
- 2 Wasserregister (wechselbar, abschaltbar, 20 bis 30 kW/h)
- 3 Pumpen-Regelsteuerung (Thermostat mit Fernfühler)
- 4 Einfache einbinden in den HR (Heizungs-Rücklauf)
- 5 Front-Abdeckplatte, zum abheben (individuelle Gestaltung)
- 6 Einsatz komplett mit Frontplatte
- 7 Heizkessel (oder Pufferspeicher)
- 8 Heizkörper, (oder Fußbodenheizung, Brauchwasser usw.)
- 9 HV (Heizungs-Vorlauf)
- 10 HV Heizungs-Rücklauf (mit Einbindung bzw. Einspeisung des Kachelofens)